

HOJA DE PRODUCTO MS 250

STIHL®

Motosierra MS 250



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Cuidado de la finca. Para cortar leña y talar árboles.
- Compacta y potente. Fácil manejo y comportamiento óptimo para guiar el corte.

Precio

| Referencia | Descripción | Precio con IVA |
|---------------|-------------|----------------|
| 1123 012 3026 | MS 250 | |




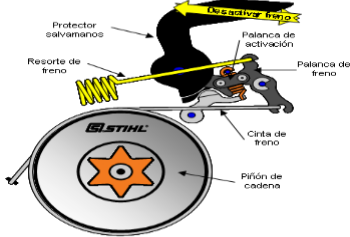

Datos técnicos

| | STIHL MS 250 |
|-----------------------------------|------------------|
| Cilindrada (cm ³) | 45,4 |
| Potencia (kW/HP) | 2,2/2,95 |
| Peso (kg) | 4,6 |
| Relación peso/potencia | 1,5 Kg/HP |
| Tipo de cadena | 0,325" RMC o RSC |
| Longitudes de Corte | 30 - 50 cm |
| Capacidad depósito combustible mL | 470 |
| Capacidad depósito aceite mL | 200 |
| RPM Máximas | 13000 rpm |

HOJA DE PRODUCTO

MS 250

Características y ventajas para el usuario

| | |
|---|---|
|  | <p>Mando unificado</p> <p>Todas las funciones importantes como arranque (tanto el arranque en frío como el arranque en caliente), marcha y parada se controlan con una sola mano. Esto aumenta la comodidad y la seguridad para el usuario.</p> |
|  | <p>Sistema anti vibración</p> <p>Puntos de amortiguación exactamente calculados, que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte, lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo.</p> |
|  | <p>Cadena oilomatic</p> <p>Gracias a este sistema de lubricación, el equipo de corte sufre una menor fricción y desgaste, lo que alarga su vida útil, finas canaletas de aceite situadas en los eslabones motrices recogen aceite y lo pasan a las articulaciones.</p> |
|  | <p>Freno de cadena</p> <p>Se activa de forma automática, deteniendo la cadena en fracciones de segundo en caso de un rebote suficientemente fuerte.</p> |
|  | <p>Encendido de mando electrónico</p> <p>Elevada disponibilidad de tensión de encendido; gracias a ello, chispas estables de larga duración de combustión de las mismas. Ello origina una combustión óptima del combustible y, en consecuencia, el consumo de combustible es bajo y, la expulsión de sustancias nocivas, reducida.</p> |

HOJA DE PRODUCTO

MS 250

STIHL®

| | |
|---|---|
|  | <p>Filtro de aire de larga duración El aire que entra por la tapa de arranque, entra en rotación y, por medio de la fuerza centrífuga expulsa hacia el exterior las partículas más gruesas y pesadas. La pre-separación evita el ensuciamiento de los elementos posteriores al filtro y alarga los periodos de mantenimiento del mismo</p> |
|  | <p>Cierres de depósitos sin uso de herramienta. Cierre especiales sin uso de herramientas para los depósitos de combustible y aceite, las grandes aberturas de los depósitos facilitan el llenado de los mismos.</p> |
|  | <p>Tensado lateral de cadena Forma cómoda y segura de tensado de la cadena, proporciona un tensado rápido, ajuste correcto de la espada y cadena.</p> |
|  | <p>Sistema STIHL Ematic Reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena hasta un 50%. Se compone de la espada Ematic, la cadena Oilomatic y una bomba de aceite de caudal regulable. Con estos componentes, el aceite de la cadena llega sin pérdidas allí donde realmente hace falta.</p> |

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.