

Podadora de altura STIHL HLA 66



Campos de aplicación y grupo de usuarios

Grupo objetivo primario

- Semiprofesionales - pequeñas empresas de jardinería, conjuntos cerrados y propietarios de casas
- Profesionales - servicios municipales, jardineros y paisajistas

Aplicación

- Poda de setos, arbustos y plantas rastreras
- Cuidado de setos y arbustos, matorrales y vegetación marginal
- Desbrozado de objetos incrustados o entrelazados
- Corte de plantas rastreras y demás vegetación cercana al suelo

Puntos fuertes

Perfecto equilibrio acústico

Centro de gravedad de batería en el eje del tubo: menor par de vuelco

Comodidad para el usuario

Nuevo mango ergonómico

Palanca de bloqueo de reposición automática en combinación con palanca ergonómica

Alta resistencia del tubo a la torsión y la flexión

Nuevo diseño

Atractivo diseño

Características

- El ajuste de la barra de corte se puede hacer sin herramientas
- Los cortasetos de altura de batería sustituye a HLA 65
- Cuchillas afiladas por ambos lados, proporciona un corte limpio
- Posición de transporte con barra de corte plegada
- Opcionalmente se puede montar un soporte
- Cortasetos de altura de batería ligeros y largos del sistema AP
- Ajuste universal ideal para corte de altura, lateral y en el suelo.
- La barra de corte se puede girar 115° para el corte de altura, lateral y en el suelo
- HLA 66: Empuñadura multifuncional y cubierta de mango para trabajar de forma ergonómica
- Control progresivo de revoluciones
- Golpe de cuchillas y progreso de trabajo constantes bajo carga durante todo el proceso de consumo y descarga de la batería
- Aceleración rápida de las cuchillas por motor EC de alta calidad
- El uso es posible en lluvia y en mojado

Datos técnicos


		HLA 66
Motor sin escobillas		EC
Velocidad	[l/min]	3000
Peso	[kg]	3,6
Longitud total	[cm]	205
Potencia sonora*	[dB(A)]	≤ 94
Vibraciones**	[m/s ²]	≤ 3,5
Cuchilla		Afilado por ambos lados con protección anticorte
Distancia entre dientes	[mm]	33
Longitud de corte	[cm]	50
Duración con AP 300	[min]	180

Características y ventajas para el usuario

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO



STIHL HLA 66

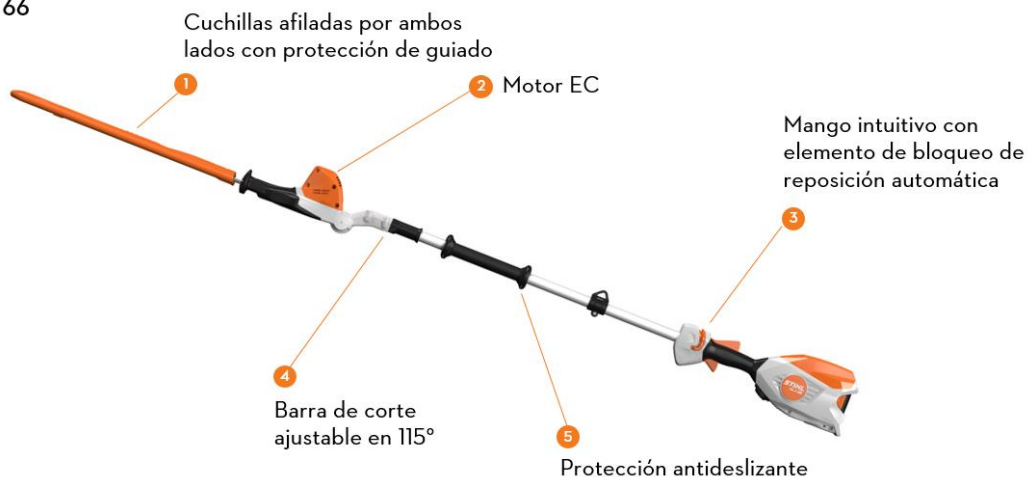

Motor-EC STIHL

Motor-EC STIHL

Eficiente Motor EC de STIHL, sin mantenimiento, sin escobillas, garantiza una larga vida útil y mayor tiempo de funcionamiento de la máquina. Control electrónico del motor a través del nuevo motor STIHL EC. Regula la carga a cortar ramas gruesas y se reajusta, el número de ciclos es constante durante el corte. Se consigue un buen rendimiento.



Cargador rápido AL 300

Cargador rápido AL 300

Robusto cargador rápido AL 300 para las baterías STIHL AP 80, AP 120 y AP 160. Con indicador del estado de la operación de carga y refrigeración integrada.

	<p>Arranque cómodo</p> <p>Palanca de bloqueo de reposición automática en combinación con palanca ergonómica Centro de gravedad de batería en el eje del tubo Arranque intuitivo, manejo fácil para diestros y zurdos. Trabajar sin cansarse gracias al menor par de vuelco en comparación con HLA 65</p>
 	<p>Ajustable</p> <p>Posibilidad de ajuste de 115° (-45° a +70°) Cambio sin herramienta Fácil de bloquear</p>

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.