



KM 90/60 R G

«Un uso eficaz con un manejo sencillo» Barredora con conductor sentado, especialmente compacta, cómoda y con un fiable motor de gasolina Honda, concebida para la limpieza de superficies exteriores de más de 1500 m². Gran comodidad de conducción y manejo gracias al concepto EASY Operation y los elementos de control situados ergonómicamente. El estudiado recipiente con dos cajones facilita el vaciado de la suciedad barrida. Convincente: dispone de un gran filtro redondo de poliéster de larga duración junto con un eficaz sistema de limpieza automática del filtro.



1 Diseño robusto y compacto con superficie de carga

- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.

2 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.

3 Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.

4 Máximo confort de funcionamiento

- Puesto de trabajo ergonómico con asiento de conductor ajustable individualmente.



KM 90/60 R G

- Compacta y muy maniobrable
- Concepto de funcionamiento ergonómico
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante

Características técnicas

Ref. de pedido	1.047-204.0	
Código EAN	4039784468535	
Accionamiento	Motor de gasolina de 4 tiempos / Honda	
Accionamiento - Potencia	kW	4,8
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	7200
Ancho útil	mm	615
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	900
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1150
Capacidad del depósito	l	60
Capacidad de elevación	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	8
Superficie de filtrado	m ²	4
Peso	kg	220
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1635 × 980 × 1260

Equipamiento


Filtro redondo de poliéster	■	Aplicación en exteriores	■
Limpieza del filtro manual	■	Contador de horas de funcionamiento	■
Limpieza del filtro automática	■	Función de barrido, desconectable	■
Motor de tracción	hidrostático	Ruedas, neumáticas	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■	Cepillos laterales, control neumático	■
Regulación del caudal de aspiración	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Principio de barrido en alto	■		
Motor de tracción hacia delante	■		
Motor de tracción hacia detrás	■		
Aspiración	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 90/60 R G

1.047-204.0

KÄRCHER

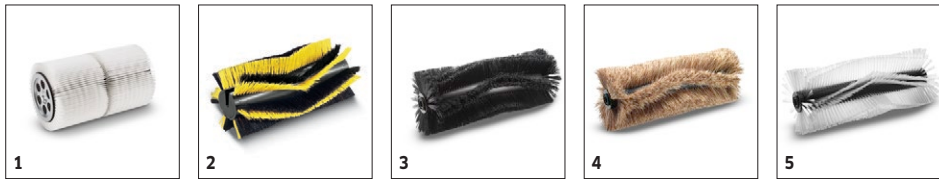


		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro circular								
Filtro redondo	1	6.414-576.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	2	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático								
Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático	3	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	4	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	5	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 90/60 R G

1.047-204.0

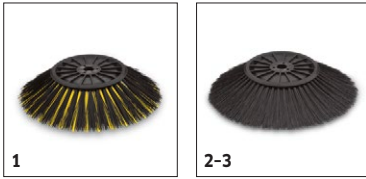

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillos laterales estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

KM 90/60 R G

1.047-204.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Otros kits acoplables									
Depósito adicional	1	2.641-800.0	2.641-800.7					Remodelación del depósito de gasolina, ampliación del volumen del depósito a 3 l.	<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia									
Lámpara de advertencia omnidireccional	2	2.641-650.0	2.641-650.7					Aumenta la seguridad durante el trabajo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo									
Kit de montaje de 2.º cepillo lateral izquierdo	3	2.642-693.0	2.642-693.7					Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.