

Motoguadaña FS 450



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Trabajos de segado, en carreteras.
- Eliminación de matorrales, setos y hierba silvestre (zarzales).
- Prevención contra incendios forestales.
- Trabajos de triturado y siega, p. ej. previo al trabajo de las procesadoras.
- Usuarios profesionales en la conservación de zonas verdes
- Profesionales forestales (Selvicultura)
- Empresas de mantenimiento de carreteras.
- Libre de Asbesto una Ventaja para la salud del Operario.

Datos técnicos

	STIHL FS 450
Cilindrada (cm ³)	44.3
Potencia (KW/HP)	2.1/2.82
Peso (kg)	8
Capacidad depósito combustible litros	0.67
Herramienta de corte incluida cuchilla de tres puntas y autocut	De matorrales ø300-3
Aceleración Máxima del Motor (RPM)	12.500

Revoluciones en Ralenti (RPM)

2.800

Características y ventajas para el usuario

**Embrague centrífugo de 3 mordazas**

Sin forro
Compacto y robusto

**Bomba de combustible manual**

Acceso fácil
Posición protegida
Reduce el número de tirones de la cuerda de arranque

**Empuñadura con dispositivo de apriete sin necesidad de herramientas.**

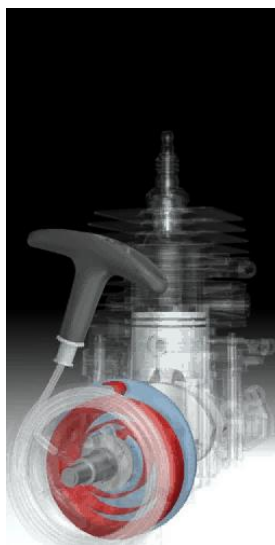
Ajuste individual
Diseño integrado - sin bordes
Plegable para un fácil almacenamiento

**Sistema AV**

Bajo nivel de vibraciones al usuario
Óptimo comportamiento en el manejo
Trabajo sin esfuerzo

**Sistema de filtro de aire de larga duración con compensador**

Filtro de papel: más duración y aumento de los intervalos de limpieza y sustitución
Acceso rápido y sencillo.

**ErgoStart**

Hace posible un arranque cómodo y sin sacudidas gracias a un resorte adicional entre el cigüeñal y el rodillo del cordón de arranque.

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.