


FICHA TÉCNICA

HT 103

STIHL®

Podadora de altura STIHL HT 103

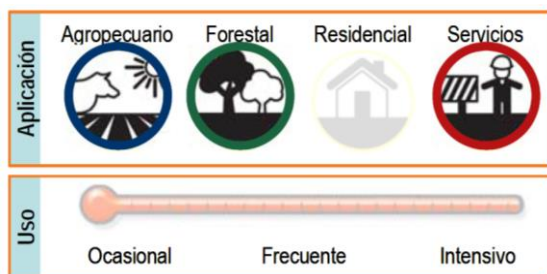

Podadora de Altura HT 103

Podadora de altura profesional, para frutales y cuidado de árboles. Ligera, transmisión compacta con tuerca imperdible. Motor 4 MIX con sistema de arranque mejorado. Alta ergonomía y guiado, reducción de peso por el tubo cuadrado, soporte para mayor alcance, longitud total 270 – 390 cm

Características

El corte de ramas altas y difíciles de acceder dejará de ser un dolor de cabeza con la podadora de altura HT 103, con su barra extensible llega a donde el operador con motosierra no puede alcanzar.

- Usuarios profesionales y ocasionales
- Poda de ramas en arboles altos
- Zonas verdes públicas
- Unidades residenciales
- Cuidado de los árboles, poda de renovación
- Corte de calles, senderos, vías públicas, diagrama de liquidación,
- Uso especial regional
- Viñedos y plantaciones de frutales
- La podadora de altura facilita el alcance de ramas difíciles de acceder por su altura y hace del trabajo menos riesgoso por el hecho de no tener que escalar el árbol para realizar la poda.
- Notablemente ergonómico y eficiente de trabajo debido a la reducción de peso hasta 600 g
- Un trabajo aún más preciso
- Ajuste simple y cómodo del eje (modelos de eje telescópico)
- Tiempo de servicio más corto, compatibles con SDS (modelos 4-MIX)

FICHA TÉCNICA

HT 103

STIHL®

Datos técnicos

	STIHL HT 103
Cilindrada (cm ³)	31.4
Potencia (Kw/HP)	1.051.41
Peso (kg)	7.2
Capacidad depósito combustible	0.530 lts
Alcance (Longitud Total en Mts)	5 m (2.7m – 3.9 m)
Herramienta de corte:	Acople podadora de altura de HT 103 Espada rollomatic de 30cm Cadena 1/4" PM3
Embrague libre de asbesto	

Características y ventajas para el usuario



Válvula de descompresión automática

Prolonga el tiempo de apertura de la válvula de escape en el proceso de arranque, liberando parte de la presión de compresión, facilitando la operación de puesta en marcha. Sistema totalmente automático.




Bomba de combustible manual

Acceso fácil
Posición protegida
Reduce el número de tirones de la cuerda de arranque

**Tubo telescópico**

Con el práctico tubo telescópico, aumentará el alcance de su podadora de altura desde 2,70m hasta 3,90m. Podrá alcanzar ramas que estén a más de 5 metros del suelo de forma fácil y

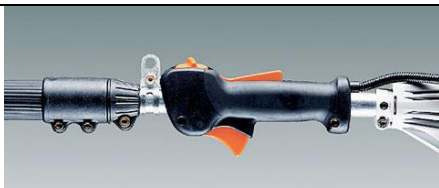**Empuñadura multifuncional**

La empuñadura multifuncional permite manejar todas las funciones del motor desde el manillar. Un manejo más fácil y seguro.

**Sistema anti vibración**

Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo.

**Sistema de encendido electrónico STIHL**

Puntos de amortiguación exactamente calculados, que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte, lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo. .

**Nuevo eje telescópico**

Reducción de peso de 400 g
Tuerca giratoria con 2 componentes de mango para ajustar la longitud del eje
Nuevo perfil de eje cuadrado

**Abrazadera para el acoplamiento**

Liberación rápida sin cambio de agarre gracias al agarre superior
Fácil deslizamiento hasta el punto de equilibrio
Perfecto para usar con la correa simple (y RTS)
Instalación sin herramientas
Superficie brillante, clips de acero inoxidable, logotipo STIHL

**Sistema de arranque más cómodo**

3-2-1 Inicio
Interruptor de parada
Arranque sencillo y suave
No se debe comprobar la posición del interruptor siempre listo para arrancar

**Filtro de Aire**

Reducción de la entrada de polvo
Alta vida útil
Intervalos de cambio largos
Fácil chequeo y cambio mediante la eliminación de la tapa del filtro de aire

**Fácil acceso al tren de válvulas**

El tren de válvulas es accesible mediante una cubierta de servicio apretada de un solo tornillo

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.

Accesorios de operación recomendables**Casco AERO LIGHT**

Casco ligero con rejilla grande. Con protección contra el deslumbramiento. Suspensión de la pantalla con 4 puntos de anclaje. Con pantalla protectora de tejido de nylon y protectores de oídos. Cumple las normativas europeas: EN 397 (casco), EN 352 (protectores de oído), EN 1731 (pantalla).



Con homologación UN, naranja. Doble depósito para 5 l de combustible y 3 l de aceite de cadena. 2 soportes para guardar herramientas y el tubo de llenado. (No incluye el tubo de llenado).